


KJG 桨葉乾燥機

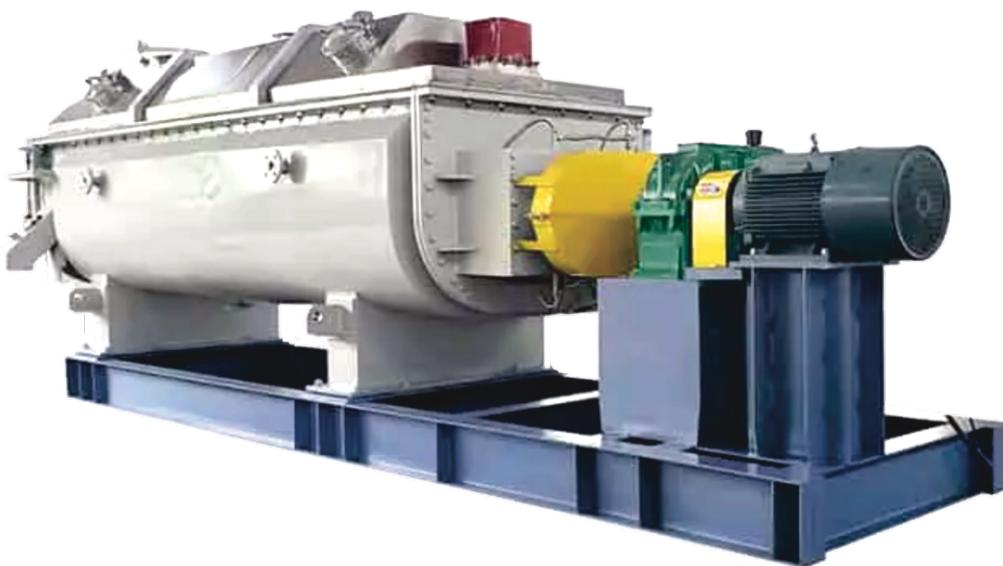

自潔耐用

保養容易

熱效率高


石化行業：樹脂、聚乙烯、聚縮醛顆粒、尼龍、纖維、塑料等。


環保行業：有機污泥、無機污泥、廢渣、煤灰。

飼料行業：醬油渣、飼料、酒糟、食品下腳料、豆粕、生物渣泥。

食品行業：澱粉、可可豆、玉米粒、食鹽、變性澱粉、藥品。


化工行業：純鹼、白碳黑、碳黑、磷石膏、氧化氟化鈉、各種化學品。

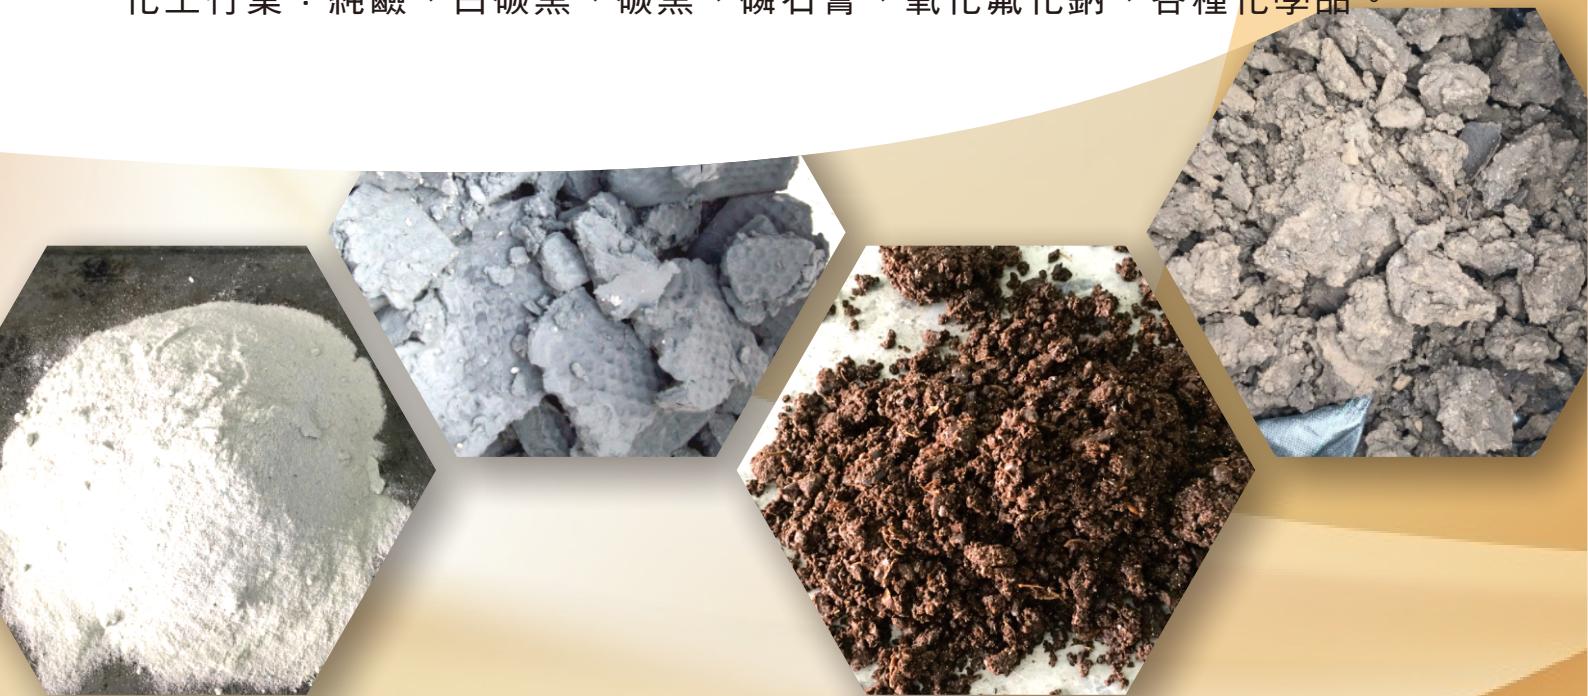

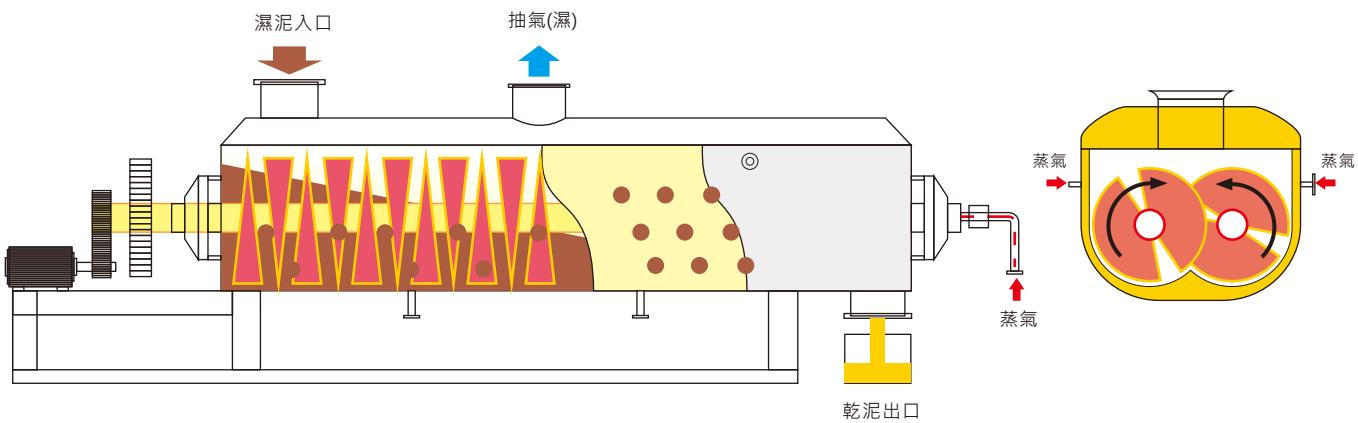

特 紛

- 1、結構緊湊，除水能力高，可乾燥至<20wt%；
- 2、熱傳導效率高，除水1L僅消耗1.2kg蒸氣；
- 3、泥狀、塊狀、粉狀、粒狀物料均適用；
- 4、乾燥時自動連續推進、自動清潔；
- 5、操作簡單，故障率低，維護保養成本低；
- 6、揚塵低、氣味散失少，無二次污染。

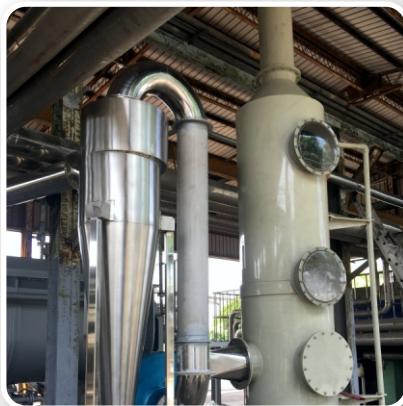

項目/型號	KJG9	KJG13	KJG18	KJG29	KJG41	KJG52	KJG68	KJG81	KJG95	KJG110
傳熱面積(m ²)	9	13	18	29	41	52	68	81	95	110
有效容積(m ³)	0.32	0.59	1.09	1.85	2.8	3.96	5.21	6.43	8.07	9.46
轉速範圍(rmp)	10-25	10-25	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	5-15	5-15	5-10
功率(kw)	4	5.5	7.5	11	15	30	45	55	75	95
總寬(mm)	841	1066	1320	1474	1676	1854	2134	1186	2438	2668
總長(mm)	4876	5486	5918	6808	7570	8306	9296	9678	9704	9880
總高(mm)	838	1092	1270	1524	1778	2032	2362	2464	2566	2668
中心高(mm)	380	534	610	762	915	1066	1220	1220	1220	1220
進出料距(mm)	2540	2768	3048	3810	4420	4954	5384	5562	5664	5664
進汽口(寸)	3/4	1	1	1	1	11/2	11/2	11/2	11/2	2
出水口(寸)	3/4	1	1	1	1	11/2	11/2	11/2	11/2	2

※客製化規格不在表內，以圖紙為準。