

# 溶劑回收機

## Solvent Recovery




公司:高雄市楠梓區大學五十街68號8樓  
工廠:高雄市梓官區大舍南路350之2號(A9)  
電話:07-5910977 傳真:07-5910993




## 溶劑回收機

### Solvent recovery

溶劑回收機是利用蒸餾原理，從工業生產清洗髒廢下來的有機溶劑中將有用的溶劑成份(如天那水、清洗劑、去漬油、碳氫溶劑等)蒸餾分離、再生循環利用的設備。

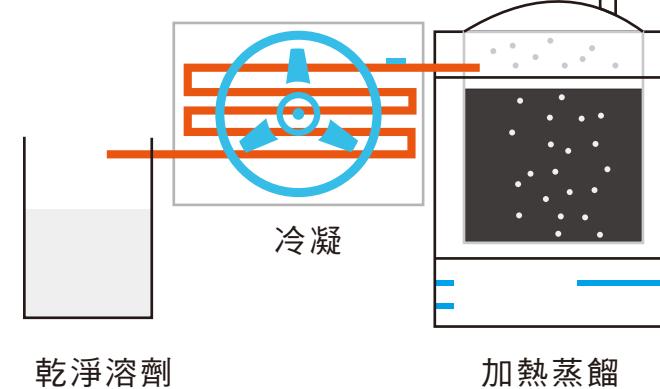

## 處理流程

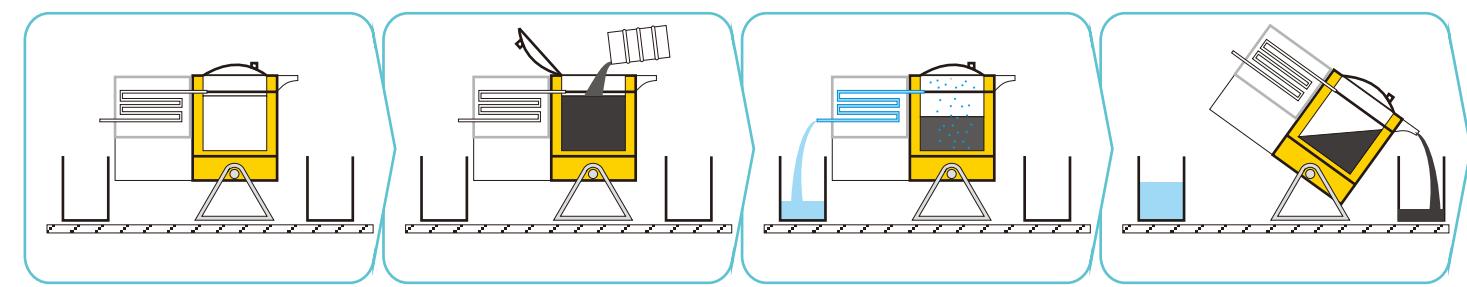


初始狀態

倒入廢溶劑


開始加熱蒸餾  
淀出溶劑

蒸餾完畢清理  
剩餘廢溶劑

## 回收效果

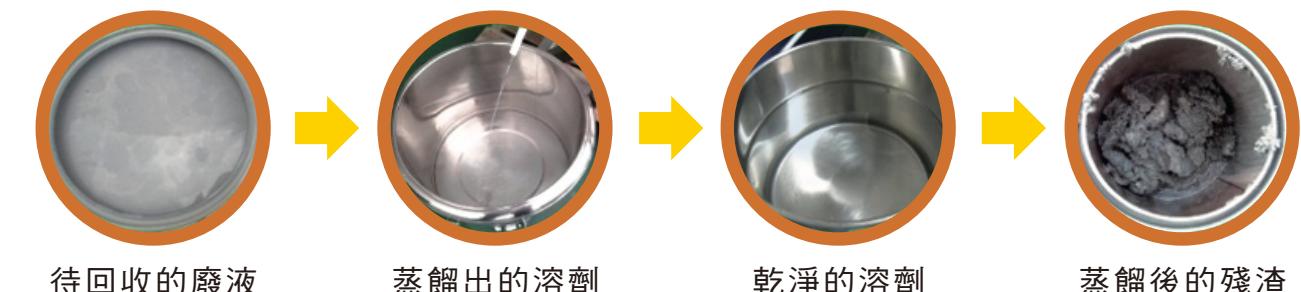

## 產品特性

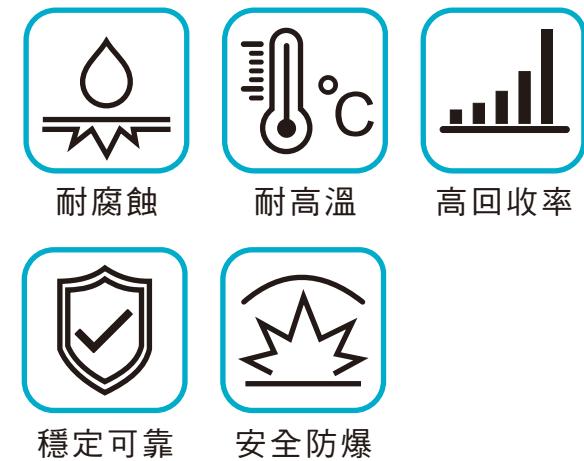

- 1 PID溫度控制，超溫、超壓保護。
- 2 耐高溫、耐腐蝕材料製作，密封性佳，壽命長。
- 3 自帶冷卻不需水源，能耗低，效果好。
- 4 可傾倒或桶底排渣，操作簡單。

## 適用範圍

1. 芳香烴類：甲苯、二甲苯、三甲苯等
2. 脂肪烴類：戊烷、己烷、辛烷等
3. 脂環烴類：環己烷、環己酮、甲苯環己酮等
4. 鹵化烴類：氯苯、二氯苯、二氯甲烷、三氯乙烯等
5. 醇類：甲醇、乙醇、異丙醇等
6. 醚類：乙醚、環氧丙烷等
7. 酯類：醋酸甲酯、醋酸乙酯、乙酸正丁酯等
8. 酮類：丙酮、丁酮、甲基異丁酮等
9. 以及未列出的其他有機溶劑

## 不適宜回收的種類

1. 硝化棉（硝基）及氧化劑危險品
2. 強酸或者強鹼性溶劑
3. 劇毒溶劑
4. 對不銹鋼或者銅管有強烈腐蝕性



## 技術規格(批次式)

機型	進料容量(L)	操作溫度(°C)	電源(ACV)	加熱功率(Kw)	回收時間(Hr)	尺寸(mm)	重量(kg)
ANT20Ex	20	50-210	220/380	2	2.0	850*600*1200	100
ANT40Ex	40	50-210	220/380	4	2.5	1020*750*1270	150
ANT60Ex	60	50-210	220/380	4	2.5	1020*750*1300	170
ANT80Ex	80	50-210	220/380	5	3.0	1160*870*1260	200
ANT90Ex	90	50-210	220/380	5	3.0	1160*870*1260	200
ANT125Ex	125	50-210	220/380	6	3.5	1160*870*1430	200
ANT250Ex	250	50-210	220/380	16	4.0	2600*1200*1950	520
ANT400Ex	450	50-210	220/380	32&16	6.0	3380*1470*2950	1000

## 技術規格(PLC連續式)

機型	進料容量(L)	操作溫度(°C)	電源(ACV)	加熱功率(Kw)	回收時間(Hr)	尺寸(mm)	重量(kg)
ANT60/80PLC	60/80	50-210	220/380	6	3-24	1600*800*1350	280
ANT250PLC	200	50-210	220/380	16	3-24	2600*1200*1950	530
ANT400PLC	400	50-210	220/380	32	4-24	3380*1470*2950	1000